

MIT Bau

baumit.com

Kataloigas

Fasadai • Tinkai • Sanavimas

A		S	
AltstadtPutz	12	GrobPutz 4 mm	7
AntiSulfat	13	GrundPutz Leicht	6
AntisulfatSchlämme	13	H	
Artline	18	HaftMörtel	14
ArtlineFarbe	18	HandPutz NAUJAS	5
ArtLine Glitter NAUJAS	19	I	
ArtLine Lasur NAUJAS	18	InnendispersionsFarbe Classic	28
ArtLine Metallic NAUJAS	19	InnendispersionsFarbe Extra	28
ArtlinePutz	17	K	
B		KalkGlätte	8
Baumacol Fliese NAUJAS	15	KlebeAnker	31
Baumacol Flex	15	KlebeAnker Beton	31
Baumacol Flex Light NAUJAS	15	KlebeSpachtel	14
Baumacol Standart	15	KlebeSpachtel Winter NAUJAS	14
Baumacol Planea NAUJAS	15	M	
BetonKontakt	5	MauerMörtel NAUJAS	5
BitumenKleber 2K NAUJAS	15	MultiContact MC 55W NAUJAS	13
C		MosaikEffektputz	27
Colours of more emotion	16	MosaikPutz	26
D		MosaikPutz Fein	27
DichtungSchlämme	13	MPA 35	6
DispersionKleber	14	MPI 20	6
E		MPI 23	6
EdelPutz Special	21	MPI 25	6
EdelPutz Extra	21	N	
ElastoRoll	28	NanoporFarbe NAUJAS	22
F		NanoporPutz NAUJAS	22
FeinPutz	8	NanoporPutz Fein NAUJAS	22
G		NivellierSpachtel NAUJAS	16
GlattPutz	6	NivellierSpachtel Extra NAUJAS	16
Glema A NAUJAS	8	P	
Glema I NAUJAS	8	ProContact NAUJAS	14
Gips szpachłowy biały NAUJAS	8	R	
GranoporFarbe	25	RenovierSpachtel NAUJAS	13
GranoporPutz	25		
		SperrGrund NAUJAS	20
		SanierLösung NAUJAS	20
		SanovaEinlagenTrassputz	11
		SanovaFeinputz	10
		SanovaPufferputz	11
		SanovaPutz L	10
		SanovaPutz S - Soclelputz	10
		SanovaPutz W	11
		SanovaTrassitputz	12
		SanovaVorspritzer	10
		SaugAusgleich	5
		SchlitzMörtel Rapid	5
		Servisas	33
		SilikatFarbe	24
		SilikatPutz	24
		SilikonFarbe	23
		SilikonPutz	23
		SockelPutz	7
		SpeziMaschinenputz Weiß	7
		SumpfkalkFarbe	12
		SumpfkalkFeinputz	12
		Sistema Tinkai	4
		Sistema Sanova	9
		Sistema WDVS EPS	29
		Sistema WDVS Mineral	30
		T	
		TextilglasGitter	28
		ThermoMörtel 50	7
		TiefenGrund NAUJAS	20
		TrassitMix	7
		U	
		UniversalFüllputz	23
		UniversalGrund	20
		UniversalGrund Rissfüllend	20
		UniversalPutz Fein	23
		W	
		WDVS Kleber	14

PRODUKTO GRUPĖ		PUSLAPIS
TINKAI/MŪRO MIŠINIAI		4–7
SMULKIAGRŪDŽIAI TINKAI/GLAISTAI		8
SANAVIMO SISTEMA SANOVA		9–13
KLIJAI IR ARMAVIMO MIŠINIAI		14–15
SAVAIME IŠSILYGINANTYS MIŠINIAI		16
FASADINIAI TINKAI IR DAŽAI/GRUNTAI		16–28
FASADŲ ŠILTINIMO SISTEMOS		29–32
TECHNINĖS PASLAUGOS/SERVISAS		33
ADRESAI		34–35

IŠORINIŲ TINKŲ SISTEMŲ APŽVALGA

Tobulas tinkavimas.



	Lengvojo tinko sistema Baumit System 1	Lengvojo tinko sistema Baumit System 5		Lengvojo tinko sistema Baumit System 5	
Pagrindas	Visos stipriai šilumą sulaikančios sienos formavimo medžiagos ($\lambda \geq 0,17$ W/mK), pvz., HLZ 38, cementu surištos medžio vilnos izoliacinės plokštės, poringas betonas	Visos šilumą sulaikančios ($\lambda > 0,17$ ir $\geq 0,35$ W/mK) ir šilumos nesulaikančios sienos formavimo medžiagos ($\lambda > 0,35$ W/mK), pvz., HLZ 25, Leca plyta, apvalkalinis betonas be termoizoliacijos, mišri mūrinė siena, pilnavidurių plytų mūrinė siena		Visos šilumą sulaikančios ($\lambda > 0,17$ ir $\geq 0,35$ W/mK) ir šilumos nesulaikančios sienos formavimo medžiagos ($\lambda > 0,35$ W/mK), pvz., akmenų mūras, HLZ 25, pilnavidurių plytų mūrinė siena, skirta pagerinti termoizoliacijai	
Paruošimas	Apdorojant mašininu būdu paruošimas nebūtinus ¹	Apdorojant mašininu būdu paruošimas nebūtinus ¹		Baumit VorSpritzer	
Tinko ar glaistų sluoksniai arba armavimo sluoksnis	Baumit GrundPutz Leicht	Baumit Grundputz Leicht	Baumit Grundputz Leicht	Baumit Thermo Extra	Baumit Thermo Extra
	Baumit Haftmörtel ir Baumit TextilglasGitter	Baumit RenovierSpachtel	Baumit EdelPutz	Baumit RenovierSpachtel	Baumit EdelPutz
Gruntavimas	Baumit Universal Grund	Baumit Universal Grund	Baumit Universal Grund	Baumit Universal Grund	Baumit Universal Grund
Apdailinis sluoksnis	Baumit SilikonPutz Baumit SilikatPutz Baumit GranoporPutz Baumit EdelPutz Extra	Baumit SilikonPutz Baumit SilikatPutz Baumit GranoporPutz Baumit EdelPutz Extra	Baumit SilikonFarbe ² Baumit SilikatFarbe Baumit GranoporFarbe ²	Baumit SilikonPutz Baumit SilikatPutz Baumit EdelPutz Extra	Baumit SilikonFarbe ² Baumit SilikatFarbe Baumit GranoporFarbe ²

	Termoizoliacinio tinko sistema Baumit System 3		Termoizoliacinio tinko sistema Baumit System 3A	Normalaus tinko sistema Baumit System 6		
Pagrindas	Visos šilumą sulaikančios ($\lambda > 0,17$ ir $\leq 0,35$ W/mK) ir šilumos nesulaikančios sienos formavimo medžiagos ($\lambda > 0,35$ W/mK), pvz., akmenų mūras, HLZ 25, pilnavidurių plytų mūrinė siena, skirta pagerinti termoizoliacijai		Visos šilumą sulaikančios ir šilumos nesulaikančios sienos formavimo medžiagos, skirta pagerinti termoizoliacijai	Visos šilumos nesulaikančios sienos formavimo medžiagos ($\lambda > 0,35$ W/mK), be ypatingų reikalavimų, pvz., sluoksniuoto akmenų plytų mūras, pilnavidurių plytų mūras		
Paruošimas	Baumit Vorspritzer		Baumit Vorspritzer	Baumit Vorspritzer		
Tinko ar glaistų sluoksniai arba armavimo sluoksnis	Baumit ThermoPutz	Baumit ThermoPutz	Baumit ThermoPutz	Baumit MPA 35	Baumit MPA 35	Baumit MPA 35
	Baumit RenovierSpachtel	Baumit EdelPutz	Baumit RenovierSpachtel	Baumit RenovierSpachtel	Baumit EdelPutz	
Gruntavimas	Baumit Universal Grund	Baumit Universal Grund	Baumit Universal Grund	Baumit Universal Grund	Baumit Universal Grund	Baumit Universal Grund
Apdailinis sluoksnis	Baumit SilikonPutz Baumit SilikatPutz Baumit EdelPutz Extra	Baumit SilikonFarbe ² Baumit SilikatFarbe Baumit GranoporFarbe ²	Baumit SilikonPutz Baumit SilikatPutz Baumit EdelPutz Extra	Baumit SilikonFarbe ² Baumit SilikatFarbe Baumit GranoporFarbe ²	SilikonFarbe ² SilikatFarbe GranoporFarbe ²	Baumit SilikonPutz Baumit SilikatPutz Baumit GranoporPutz Baumit EdelPutz Extra

1) Reikalingas betono, poringojo betono arba labai stipriai arba skirtingai sugeriančio pagrindo atveju bei apdorojant rankiniu būdu su Baumit VorSpritzer

2) Baumit SilikonFarbe ir Baumit GranoporFarbe, praskiesti 20 % vandens kaip gruntavimo sluoksnis, nebūtinus Baumit UniversalGrund

Produktas

Produkto aprašymas

PLYŠIŲ SKIEDINYS



Baumit SchlitzMörtel Rapid

Termoizoliacinis sausas paruoštas skiedinys greitam plyšių, ertmių ir t. t. ištaisymui pastato viduje ir išorėje, apdirbamas rankiniu ir mašininu būdu.

Išeiiga: apie 1 maišas/m² supleišėjusio paviršiaus esant 5 cm gylio plyšiams

Naudingumas: apie 50 l/drėgnas skiedinys/maišas

Maišas 50 l, 1 padėklas = 50 maišų = 2,5 m³

PAPRASTIEJI MIŠINIAI



Baumit MauerMörtel

Kalkinis/cementinis M5/M10 atsparumo klasės (lygio) mišinys paruoštas gamykloje. Naudojamas mūro darbams.

Išeiiga: 1,7 kg/m²/cm

Maišas 25 kg, 1 padėklas = 48 maišai = 1.200 kg



Baumit HandPutz

Kalkių/cemento tinkas naudojamas visiems mineraliniams pagrindams tinkuoti. Apdirbamas rankiniu būdu. Tinka naudoti išorei ir vidui. Grūdėtumas 2 mm.

Išeiiga: 15 kg/m²/cm

Maišas 25 kg, 1 padėklas = 48 maišai = 1.200 kg

PAGRINDO PARUOŠIMAS VIDAUS TINKAMS



Baumit BetonKontakt

Skysta sukibimą skatinanti medžiaga gipsiniams tinkams ant lygių betono paviršių. Naudojama neskiesta.

Išeiiga: apie 0,5 kg/m²

Naudingumas: apie 40 m²/kubilas

Kubilas 20 kg, 1 padėklas = 16 kubilų = 320 kg



Baumit SaugAusgleich

Skiedžiamas vandeniu gruntas, skirtas mašininiam tinkams, savo sudėtyje turintiems gipso, esant stipriai arba netolygiai sugeriantiems pagrindams. 1 dalis sugeriamumo balansuotojo, priklausomai nuo pagrindo 2–3 dalis vandens.

Išeiiga: apie 25 g koncentrato/m²

Naudingumas: apie 400 m²/kubilas, paruošto apdirbti praskiedimo

Kubilas 10 kg, 1 padėklas = 30 kubilų = 300 kg

Produktas Produkto aprašymas

MAŠININIAI TINKAI VIDUI



Baumit GlättPutz

Vienasluoksnis gipsinis mašininis tinkas, paviršius išlygintas. Grūdėtumas 1 mm.

Išeiğa: apie 11 kg/m²/cm
 Naudingumas: apie 3,6 m²/maišas esant 1 cm tinko storiui
 apie 91 m²/t esant 1 cm tinko storiui
 Maišas 30 kg, 1 padėklas = 40 maišų = 1.200 kg



Baumit MPI 20

Vienasluoksnis kalkinis/gipsinis mašininis tinkas, paviršius įtrintas. Grūdėtumas 1 mm.

Išeiğa: apie 12 kg/m²/cm
 Naudingumas: apie 3,3 m²/maišas esant 1 cm tinko storiui
 apie 83 m²/t esant 1 cm tinko storiui
 Maišas 40 kg, 1 padėklas = 35 maišai = 1.400 kg



Baumit MPI 23

Vienasluoksnis kalkinis/gipsinis mašininis tinkas, didelio naudingumo ir puikių apdirbimo savybių, paviršius įtrintas. Grūdėtumas 1 mm.

Išeiğa: apie 10,5 kg/m²/cm
 Naudingumas: apie 3,8 m²/maišas esant 1 cm tinko storiui
 apie 95 m²/t esant 1 cm tinko storiui
 Maišas 40 kg, 1 padėklas = 35 maišai = 1.400 kg



Baumit MPI 25

Kalkinis/cementinis mašininis tinkas visoms vidaus patalpoms, įskaitant pramoninio naudojimo drėgnas patalpas, paviršius įtrintas. Grūdėtumas 1 mm.

Išeiğa: apie 14 kg/m²/cm
 Maišas 25 kg, 1 padėklas = 48 maišai = 1.200 kg

MAŠININIAI TINKAI IŠOREI



Baumit GrundPutz Leicht

Kalkių/cemento gruntinis sluoksnis su lengvu užpildu, apdirbamas rankiniu ir mašininio būdu, išorei ir vidui. Rekomenduojamas stiprioms termoizoliacinėms sienos formavimo medžiagoms. Grūdėtumas 2 mm.

Išeiğa: apie 10-12 kg/m²/cm
 Naudingumas: apie 1,7-2 m²/maišas esant 2 cm tinko storiui
 apie 41 m²/t esant 2 cm tinko storiui
 Maišas 40 kg, 1 padėklas = 35 maišai = 1.400 kg



Baumit MPA 35

Pirmos valandos kalkių/cemento mašininis tinkas! Išorei ir vidui. Įtrintas arba kaip gruntinis sluoksnis grubiai išskleistas. Grūdėtumas ≤ 2 mm.

Išeiğa: apie 14 kg/m²/cm
 Naudingumas: apie 1,4 m²/maišas esant 2 cm tinko storiui
 apie 35 m²/t esant 2 cm tinko storiui
 Maišas 25 kg, 1 padėklas = 18 maišai = 1.200 kg

Produktas

Produkto aprašymas

MAŠININIAI TINKAI



Baumit SpeziMaschinenputz Weiss

Natūralus, natūralaus baltumo kalkinis tinkas vidui ir išorei su maža baltojo cemento dalimi. Mašininis tinkas maloniam patalpos klimatui.

Vidui: įtrintas arba lygintinas su Baumit KalkGlatte.

Išorei: įtrintas ; galutinis sluoksnis Baumit SilikatPutz arba Baumit SilikonPutz. Grūdėtumas 1 mm.

Išeiğa: apie 13 kg/m²/cm

Naudingumas: apie 3 m²/maišas esant 1 cm tinko storiui
apie 77 m²/t esant 1 cm tinko storiui

Maišas 40 kg, 1 padėklas = 35 maišai = 1.400 kg

RUPIEJI TINKAI IŠOREI IR VIDUI



Baumit GrobPutz 4 mm

Kalkių/cemento gruntinis sluoksnis tradiciniam rankiniam apdirbimui, grubiai išskleistas, išorei ir vidui. Grūdėtumas 4 mm.

Išeiğa: apie 16 kg/m²/cm

Naudingumas: apie 1,2 m²/maišas esant 2 cm tinko storiui
apie 30 m²/t esant 2 cm tinko storiui

Maišas 40 kg, 1 padėklas = 35 maišai = 1.400 kg



Baumit TrassitMix

Kalkių/trasinis tinkas rankiniam apdirbimui kaip gruntinis sluoksnis išorei ir vidui. Grūdėtumas 2 mm.

Išeiğa: apie 16 kg/m²/cm

Naudingumas: apie 0,8 m²/maišas esant 2 cm tinko storiui
Maišas 25 kg, 1 padėklas = 48 maišai = 1.200 kg



Baumit SockelPutz

Cementinis tinkas rankiniam ir mašininiam apdirbimui, stabdantis vandenį. Grūdėtumas 2 mm.

Išeiğa: apie 16 kg/m²/cm

Naudingumas: apie 0,8 m²/maišas esant 2 cm tinko storiui
Maišas 25 kg, 1 padėklas = 48 maišai = 1.200 kg



Baumit ThermoMörtel 50

Gamykloje sumaišytas, stipriai šilumą sulaikantis skiedinys M 5 skiedinio klasės su perlitu. Skirtas mūro darbams, kur reikalaujama aukštų termoizoliacinių savybių.

Išeiğa: apie 0,5 kg sauso skiedinio/1 l šlapio skiedinio

Maišas 40 l, 1 padėklas = 50 maišų = 2.000 litrų

SMULKIAGRŪDŽIAI TINKAI/GLAISTAI

Produktas Produkto aprašymas

SMULKIAGRŪDŽIAI TINKAI VIDUI



Baumit FeinPutz

Natūralios spalvos kalkinis smulkiagrūdis tinkas vidui, rankiniam apdirbimui ant gruntinių sluoksnių ir apšiltinimo tinkų. Grūdėtumas 1 mm.

Išeiğa: apie 6 kg/m² esant 4 mm tinko storiui
 Naudingumas: apie 7 m²/maišas esant 4 mm tinko storiui
 Maišas 40 kg, 1 padėklas = 35 maišai = 1.400 kg

GLAISTAI IŠOREI IR VIDUI



Baumit GleMa A

Kalkinis glaistas su nedideliu cemento kiekiu naudojams išorės ir vidaus darbams. Lengvai apdirbamas ir lyginamas. Naudojams kaip baigiamasis sluoksnis. Grūdėtumas 0,1 mm.

Išeiğa: 1,5-2,5 kg/m²/cm
 Maišas 25 kg, 1 padėklas = 48 maišai = 1.200 kg



Baumit GleMa I

Plonasluoksnis kalkinis glaistas vidaus darbams. Lengvai apdirbamas ir lyginamas. Grūdėtumas 0,1 mm.

Išeiğa: 1-2 kg/m²/cm
 Maišas 25 kg, 1 padėklas = 48 maišai = 1.200 kg



Baumit KalkGlätte

Natūralus kalkinis glaisto mišinys vidaus patalpoms, ant betono, kalkių, kalkių/cemento ir sanavimo tinkų, rankiniam apdirbimui, skirtas sudaryti išlygintą paviršių per vieną ar kelis darbo ciklus.

Išeiğa: apie 3,5 kg/m² esant 2-3 mm storio sluoksniui
 Naudingumas: apie 9 m² /maišas esant 2-3 mm storio sluoksniui
 Maišas 20 kg, 1 padėklas = 60 maišai = 1.200 kg




Gipsinis glaistas

Gipsinių, keraminių, mineralinių pagrindų glaistymui. Įtrūkimų ir defektų ant gipsinių ir mineralinių tinkų pašalinimui ir jų užglaistymui; sudūrimams tarp gipso kartono plokščių uždarymui, kai naudojamas armavimo tinklelis. Šio gipsinio glaisto pagalba išgaunamas labai geras pagrindas tapetams ir dažams. Netinkamas naudoti drėgnose patalpose.

Išeiğa: 1 kg/m²/mm
 Maišas 20 kg, 1 padėklas = 48 maišai = 960 kg

Tobulas sanavimas.



	Baumit SanovaSystem L		Baumit SanovaSystem S	Baumit SanovaSystem WTA 	
Pagrindas	Vidutinio drėgnumo ir silpnai druskingas mūras, vidus ir išorė (negalima cokolių srityse)		Vidutinio drėgnumo ir silpnai druskingas mūras, vidus ir išorė, didesnis mechaninis tvirtumas	Drėgnas ir vidutiniškai arba stipriai druskingas mūras, vidus ir išorė, atitinka griežtas WTA, įregistruotos Mokslinės techninės pastatų išsaugojimo ir paminklų priežiūros sąjungos direktyvas.	
Paruošimas	Baumit AntiSulfat Baumit SanovaVorspritzer		Baumit AntiSulfat Baumit SanovaVorspritzer	Baumit AntiSulfat Baumit SanovaVorspritzer	
Tinko arba termoizoliaciniai sluoksniai	Baumit SanovaPutz L		Baumit SanovaPutz S	Baumit SanovaPufferputz	Baumit SanovaEinlagen Trassputz
	Baumit Sanova Feinputz	Baumit EdelPutz		Baumit SanovaPutz W	
Gruntavimas	Baumit UniversalGrund	Baumit UniversalGrund	Baumit UniversalGrund	Baumit UniversalGrund	Baumit UniversalGrund
Apdailinis sluoksnis arba dažai	Baumit SilikatPutz Baumit SilikonPutz Baumit SilikatFarbe Baumit SilikonFarbe ¹	Baumit SilikatFarbe Baumit SilikonFarbe ¹	Baumit SilikatPutz Baumit SilikonPutz Baumit SilikatFarbe Baumit SilikonFarbe ¹	Baumit SilikatPutz Baumit SilikonPutz Baumit SilikatFarbe Baumit SilikonFarbe ¹	Baumit SilikatPutz Baumit SilikonPutz Baumit SilikatFarbe Baumit SilikonFarbe ¹

	Baumit SanovaTrassitputz-System	
Pagrindas	Paminklų priežiūrai, vidutinio drėgnumo ir silpnai druskingas mūras, vidus ir išorė (negalima cokolių srityse)	
Paruošimas	Baumit SanovaVorspritzer	
Tinko arba termoizoliaciniai sluoksniai	Baumit SanovaTrassitputz	Baumit SanovaTrassitputz
	Baumit SanovaFeinputz	Baumit EdelPutz
Gruntavimas	Baumit UniversalGrund	Baumit UniversalGrund
Apdailinis sluoksnis arba dažai	Baumit SilikatPutz Baumit SilikonPutz Baumit SilikatFarbe Baumit SilikonFarbe ¹	Baumit SilikatFarbe Baumit SilikonFarbe ¹

1) Dažai Baumit SilikonFarbe, skiesti 20 % vandens, kaip gruntavimo sluoksnis, nėra reikalingas Baumit UniversalGrund

SANAVIMO SISTEMA SANOVA

Produktas Produkto aprašymas

SANOVA – PAGRINDO PARUOŠIMAS VISOMS SANOVA SISTEMOMS



Baumit SanovaVorspritzer

Druskas stabdanti ir sulfatams atspari sukibimo priemonė kaip pagrindo paruošimas, visoms Sanova sistemoms, rankiniam ir mašininiam apdirbimui.

Išeiğa: apie 5 kg/m² (50 % padengimui),
apie 10 kg/m² (100 % padengimui)
Naudingumas: apie 8 m²/maišas (50 % padengimui),
apie 4 m²/maišas (100 % padengimui)
Maišas 40 kg, 1 padėklas = 35 maišai = 1.400 kg

SANOVA SYSTEM L + SANOVA SYSTEM S

Vidutinio drėgnumo ir silpnai druskingam mūriui



Baumit SanovaPutz L

Lengvas sanavimo tinkas su termoizoliacinėmis savybėmis rankiniam apdirbimui, sugeriantis drėgmę iš mūro, naudojamas išorei ir vidui. Grūdėtumas 2 mm.
Netinka naudoti cokolių srityse!

Šiluminis laidumas: $\lambda = 0,13 \text{ W/mK}$
Išeiğa: apie 0,2 maišo/m²/cm
Naudingumas: apie 1 maišas/m² esant 5 cm tinko storiui
Maišas 50 l, 1 padėklas = 50 maišų = 2,5 m³



Baumit SanovaFeinputz

Natūraliai baltas sanavimo tinkas, atstumiantis vandenį, išorėje ir viduje kaip reljefinis tinkas ant sanuojančių tinkų bei kalkinių/cementinių tinkų, seniems ir naujiems pastatams. Grūdėtumas 1 mm.
Netinka naudoti cokolių srityse!

Išeiğa: apie 5 kg/m²/cm esant 4 cm tinko storiui
Naudingumas: apie 8 m²/maišas esant 4 cm tinko storiui
Maišas 40 kg, 1 padėklas = 35 maišai = 1.400 kg



Baumit SanovaPutz S – SockelPutz

Sanavimo tinkas rankiniam ir mašininiam apdirbimui, atstumiantis vandenį, išorei ir vidui ant vidutiniškai drėgno mūro esant didesnei mechaninei apkrovai, dažniausiai cokolių srityse, seniems ir naujiems pastatams. Grūdėtumas 2 mm.

Išeiğa: apie 16 kg/m²/cm
Naudingumas: 1,3 m²/maišas esant 2 cm tinko storiui
Maišas 40 kg, 1 padėklas = 35 maišai = 1.400 kg

Mašininis apdirbimas (naujos įrangos komplektas) – pasitarti specialistu ar konsultantu

Visi Sanova produktai veikia grynai fizikiniu būdu ir įprastai yra laidūs vandens garams.
Tokių būdu užtikrinsite drėgnų mūro sienų ilgaamžiškumą.

SANAVIMO SISTEMA SANOVA

Produktas

Produkto aprašymas

SANOVA SYSTEM WTA



Drėgnam ir stipriai druskingam mūriui, atitinka griežtas WTA, įregistruotos Mokslinės techninės pastatų išsaugojimo ir paminklų priežiūros sąjungos direktyvas.
www.wta.de



Baumit SanovaPufferputz

Poringas pagrindo tinkas pagal WTA, rankiniam ir mašiniam apdirbimui, sugeriantis drėgmę iš mūro. Grūdėtumas 2 mm.

Išeiiga: apie 0,25 maišo/m²/cm

Naudingumas: apie 2 m²/maišas esant 2 cm tinko storiui

Maišas 50 l, 1 padėklas = 35 maišai = 1,75 m³

Mašininis apdirbimas (naujos įrangos komplektas) – pasitarti specialistu ar konsultantu



Baumit SanovaPutz W

Sanavimo tinkas pagal WTA, rankiniam ir mašiniam apdirbimui, atstumiantis vandenį. Grūdėtumas 2 mm.

Išeiiga: apie 14 maišo/m²/cm

Naudingumas: apie 1,4 m²/maišas esant 2 cm tinko storiui

Maišas 40 kg, 1 padėklas = 35 maišai = 1.400 kg

Mašininis apdirbimas (naujos įrangos komplektas) – pasitarti specialistu ar konsultantu



Baumit SanovaEinlagenTrassputz

Vienasluoksnis, natūraliai baltas trasinis/kalkinis tinkas rankiniam ir mašiniam apdirbimui, sanuojant senų pastatų išorę ir vidų. Atstumiantis vandenį. Grūdėtumas 1 mm.

Nauja: apdirbimas be nešiojamos betono maišyklės

Išeiiga: apie 10-11 kg/m²/cm

Naudingumas: apie 1,2 m²/maišas esant 2 cm tinko storiui

Maišas 25 kg, 1 padėklas = 54 maišai = 1.350 kg



natureplus
 No. 0801-0705-078-2

**Visi Sanova produktai veikia grynai fizikiniu būdu ir įprastai yra laidūs vandens garams.
 Tokiu būdu užtikrinsite drėgnų mūro sienų ilgaamžiškumą.**

SANAVIMO SISTEMA SANOVA

Produktas Produkto aprašymas

SANAVIMO MEDŽIAGOS PAMINKLOSAUGOS IR ISTORINIAMS STATINIAMS



Baumit AltstadtPutz

Vienasluoksnis kalkinis/trasinis tinkas rankiniam apdirbimui kaip pirminis sluoksnis, specialiai paminklų priežiūrai ir istorinių statinių atnaujinimui. Grūdėtumas 4 mm. Netinka naudoti cokolių srityse ir plytelėms!

Išėiga: apie 10-11 kg/m²/cm
 Naudingumas: apie 1,5 m²/maišas esant 1 cm tinko storiui
 Maišas 25 kg, 1 padėklas = 48 maišai = 1.200 kg



Baumit SumpfkalkFeinputz

Apdirbimui paruoštas, laidus garams, atstumiantis vandenį, mineralinis tinkamos konsistencijos plono sluoksnio dengiamasis tinkas ant kalkinių (pvz., Baumit AltstadtPutz) ir kalkinių/cementinių tinkų, specialiai paminklų priežiūrai ir istorinių statinių atnaujinimui. Taip pat naudojamas kaip pagrindas balinimui kalkėmis freskų technikoje. Grūdėtumas 1 mm.

Yra tik baltos spalvos!

Išėiga: apie 1,6-2,5 kg/m² priklausomai nuo pagrindo savybių ir sluoksnių skaičiaus
 Naudingumas: apie 12-18,75 m²/kubilas
 Kubilas 30 kg, 1 padėklas = 16 kubilų = 480 kg



Baumit SumpfkalkFarbe

Lengvai apdirbami, nesudarantys plėvelės, atsparūs valymui, atviri garų difuzijai, silpnai blunkantys, silpnai įsitempiantys ir pelėsių susidarymą stabdantys vidaus ir išorės dažai, neturintys dirbtinių dervų rišiklių, organinių skiediklių ir konservantų, biologiškai ir fiziškai nepavojingi.

Yra tik baltos spalvos!

Išėiga: apie 0,4-0,8 kg/m² priklausomai nuo pagrindo savybių ir sluoksnių skaičiaus
 Naudingumas: apie 18,5-37,5 m²/kubilas
 Kubilas 15 kg, 1 padėklas = 40 kubilų = 600 kg

KITI SANUOJANTYS TINKAI



Baumit SanovaTrassitputz

Trasinis/kalkinis tinkas rankiniam ir mašiniam apdirbimui, naudojamas paminklų priežiūrai kaip pirminis sluoksnis išorei ir vidui, sugeriantis drėgmę iš mūro. Grūdėtumas 2 mm.

Išėiga: apie 15 kg/m²/cm
 Naudingumas: apie 0,8 m²/maišas esant 2 cm tinko storiui
 Maišas 25 kg, 1 padėklas = 48 maišai = 1.200 kg

Mašininis apdirbimas (naujos įrangos komplektas) – pasitarti specialistu ar konsultantu

Visi Sanova produktai veikia grynai fizikiniu būdu ir įprastai yra laidūs vandens garams. Tokiu būdu užtikrinsite drėgnų mūro sienų ilgaamžiškumą.

Produktas

Produkto aprašymas

KITI SANUOJANTYS PRODUKTAI



Baumit AntisulfatSchlämme

Paruoštas naudoti cementinis hidroizoliavimo mišinys, skirtas drėgnų ir druskingų mūrų hidroizoliavimui.

Išeiiga: apie 2,5 kg/m², priklausomai nuo užnešimo storio
Maišas 25 kg, 1 padėklas = 40 maišų = 1.000 kg



Baumit AntiSulfat

Vandeninis tirpalas cheminiam kenksmingų druskų apdorojimui (sulfatų ir chloridų) atnaujinant mūro sieną.

Išeiiga: apie 0,5–0,8 kg/m², priklausomai nuo pagrindo druskingumo
Statinė 30 kg



Baumit DichtungSchlämme

Paruoštas naudoti, cementinis hidroizoliavimo mišinys.

Išeiiga: 2–4 kg/m², esant silpnam druskingumui
4–6 kg/m², esant stipriam druskingumui
Maišas 25 kg, 1 padėklas = 48 maišų = 1.200 kg



Baumit MultiContact MC 55 W

Aukštos kokybės baltas mineralinis lengvai apdirbamas remontinis glaistas išorės ir vidaus darbams su polipropileniniu pluoštu. Padengia įtrūkimus, pasižymi labai geru sukibimu. Naudojama kaip pirminė priemonė prieš sanavimo ir restauravimo darbus. Grūdėtumas 1 mm.

Išeiiga: 1,2 kg/m²/cm
Maišas 25 kg, 1 padėklas = 54 maišai = 1.350 kg



RenovierSpachtel

Naudojamas kaip išlyginamasis ir glaisto mišinys ant visų tinko sluoksnių viduje ir išorėje. Specialiai naudojamas sanavimo ir restauravimo darbuose, taip pat ant paviršių, ant kurių likę tvirtai besilaikantys dangos ir dažų sluoksniai. Naudojamas išorėje ir viduje. Gaminamas baltos (W) arba pilkos (G) spalvos.

Išeiiga: 1 kg/m²/cm
Maišas 25 kg, 1 padėklas = 48 maišai = 1.200 kg

Visi Sanova produktai veikia grynai fizikiniu būdu ir įprastai yra laidūs vandens garams.
Tokių būdu užtikrinsite drėgnų mūro sienų ilgaamžiškumą.

KLIJAI IR GLAISTAI

Produktas Produkto aprašymas

KLIJAI IR GLAISTAI FASADŲ APŠILTINIMO SISTEMOMS



Baumit WDVS-Kleber

Mineraliniai klijai fasadų termoizoliacinėms plokštėms klijuoti.

Išėiga: apie 4–5 kg/m²

Maišas 25 kg, 1 padėklas = 48 maišai = 1200 kg



ProContact

Mineralinis universalus mišinys izoliacinėms plokštėms iš putų polistirolio klijuoti ir armuoti.

Išėiga: 4–5 kg/m² (klijuojant)

3,5–4,5 kg/m² (glaistant)

Maišas 25 kg, 1 padėklas = 48 maišai = 1.200 kg



Baumit KlebeSpachtel

Mineralinis mišinys cemento pagrindu fasadų izoliacinėms plokštėms Mineral EPS-F, EPS-F plus ir cokolio izoliacinei plokštei XPS klijuoti. Glaistyti bei pakloti tinklelį Baumit TextilglasGitter. Taip pat naudojami kaip glaistas betonui.

Išėiga: apie 4–5 kg/m² (klijuojant)

apie 3,5–4,5 kg/m² (glaistant)

Naudingumas: apie 2,6–3,3 m²/maišas esant 1 cm žyminio storiumi

Maišas 25 kg, 1 padėklas = 48 maišai = 1.200 kg

Baumit KlebeSpachtel Winter

Mineralinis universalus mišinys cemento pagrindu fasadų izoliacinėms plokštėms, Mineral EPS-F, EPS-F plus ir cokolio izoliacinei plokštei XPS klijuoti. Glaistyti bei pakloti tinklelį Baumit TextilglasGitter. Taip pat naudojamas kaip glaistas betonui. Mišinys galima naudoti, kai oro temperatūra neviršija -8° C.

Išėiga: 4–5 kg/m² (klijuojant)

3,5–7 kg/m² (glaistant)

Maišas 25 kg, 1 padėklas = 48 maišai = 1.200 kg



Baumit HaftMörtel

Mineraliniai klijai cemento pagrindu fasadų izoliacinėms plokštėms Mineral, Kork ir EPC-HD klijuoti. Glaistyti bei pakloti tinklelį Baumit TextilglasGitter. (Taip pat ir purškiami – pasitarti su specialistu ar konsultantu).

Išėiga: apie 5 kg/m² (klijuojant)

apie 7 kg/m² (išlyginimo ir armavimo sluoksnis)

Naudingumas: apie 5,0 m²/maišas (klijuojant)

apie 3,5 m²/maišas (išlyginimo ir armavimo sluoksnis)

Maišas 25 kg, 1 padėklas = 48 maišai = 1.200 kg



Baumit DispersionsKleber

Paruošti naudoti, skysti klijai be tirpiklių skirti klijuoti fasadų izoliacinėms plokštėms ant medžio pagrindo.

Išėiga: apie 2,0 kg/m² ant lygaus pagrindo

Naudingumas: apie 12,5 m²/kubilas

Kubilas 25 kg

KLIJAI IR GLAISTAI

Produktas Produkto aprašymas

KLIJAI IR GLAISTAI FASADŲ APŠILTINIMO SISTEMOMS



Baumit BitumenKleber 2K

Bitumo pagrindu paruošti dviejų komponentų bituminiai klijai su polipropileniniu pluoštu. Be tirpiklių. Skirti cokolinei izoliacinei XPS plokštei ant bituminių ir kitokių hidroizoliacijų klijuoti, taip pat naudojami statybinių konstrukcijų vertikaliai ir horizontaliai hidroizoliacijai.

Išeiiga: 2-3 kg/m²

Kubilas = 30 kg, 1 padėklas = 16 kubilų = 480 kg

KLIJAI



Baumacol Fliese

Plonasluoksnis skiedinys (C1, EN 12004) keraminėms ir fasadinėms plytelėms klijuoti, vidaus darbams.

Išeiiga: 3 kg/m²

Maišas 25 kg, 1 padėklas = 48 maišai = 1.200 kg



Baumacol Standard

Plonasluoksnis skiedinys (C1, EN 12004) keraminėms ir fasadinėms plytelėms klijuoti. Naudojamas išorės ir vidaus darbams.

Išeiiga: apie 3 kg/m²

Maišas 25 kg, 1 padėklas = 48 maišai = 1.200 kg



Baumacol Flex

Elastingi, tiksotropiški, vertikaliai neslystantys, padidinto atsparumo, atsparūs šalčiui, tinkami naudoti išorei ir vidui statybiniai klijai. Skirti sienų ir grindų keraminėms plytelėms ir apdailinių plokščių iš keraminio granito klijuoti ant betono, dujų silikato blokelių, cementinių ir gipsinių pagrindų, prieš tai juos nugruntavus specialiomis Baumit gruntavimo priemonėmis. Klijai tinkami naudoti šildomoms grindims ir sienoms.

Išeiiga: 3 kg/m²

Maišas 25 kg, 1 padėklas = 48 maišai = 1.200 kg



Baumacol Flex Light

Labai elastingas lengvas plonasluoksnis skiedinys (C2TE S1, EN 12004, EN12002), specialiai skirtas akmens masės, porcelianinėms plytelėms ir stiklo mozaikai klijuoti, išorės ir vidaus darbams.

Išeiiga: 2,2 kg/m²

Maišas 17,5 kg, 1 padėklas = 56 maišai = 980 kg (naudingumas kaip 25 kg maišo)



Baumacol Planea

Greitai kietėjantis (po 2 h kitas sluoksnis), hidraulinis, specialus skiedinys paviršiumi išlyginti prieš klijuojant arba dedant kitas dangas ant visų įprastų mineralinių ir cementinių pagrindų grindims ir sienoms 2-30 mm.

Išeiiga: 13 kg/m²/cm

Maišas 25 kg, 1 padėklas = 48 maišai = 1.200 kg

SAVAIME IŠSILYGINANTYS MIŠINIAI

Produktas Produkto aprašymas

SAVAIME IŠSILYGINANTYS MIŠINIAI



Baumit Nivellierspachtel

Savaime išsilyginantis cementinis skiedinys, skirtas lyginti betono grindų paviršius prieš klojant grindų dangas ir keramines grindų plyteles. Vieno sluoksnio storis turi būti iki 10 mm. Tinka šildomosioms grindims, g yvenamosioms patalpoms, įskaitant virtuvės bei vonios kambarius. Sluoksnio storis 1–10 mm.

Išėiga: apie 1,6 kg/m²/cm
Maišas 25 kg, 1 padėklas = 48 maišai = 1.200 kg



Baumit Nivellierspachtel Extra

Savaime išsilyginantis skiedinys. Sudėtyje turintis gipso. Naudojamas prieš klojant grindų dangas (tekstilines, PVC, linoleumą), keramines plyteles, parketą. Tinka šildomosioms grindims, vidaus patalpose. Produkto negalima naudoti drėgnose patalpose. Sluoksnio storis 0,5–15 mm.

Išėiga: apie 1,6 kg/m²/cm
Maišas 25 kg, 1 padėklas = 48 maišai = 1.200 kg

BAUMIT SPALVŲ PALETĖ „COLOURS OF MORE EMOTION“

Atspalviai	Spalvos pavadinimas	tamsūs < atspalviai > šviesūs					
	PRINCESS	3001	3003	3005	3007	3009	
	SUN	3011	3013	3015	3017	3019	
	PARTY	3021	3023	3025	3027	3029	
	FUN	3031	3033	3035	3037	3039	
	SMILE	3041	3043	3045	3047	3049	
	HAPPY	3051	3053	3055	3057	3059	
	HOLIDAY	3061	3063	3065	3067	3069	
	HOME	3071	3073	3075	3077	3079	
	COUNTRY	3081	3083	3085	3087	3089	
	HARMONY	3091	3093	3095	3097	3099	
	TRADITION	3101*	3103	3105	3107	3109	
	FAMILY	3111*	3113	3115	3117	3119	
	HISTORY	3121*	3123	3125	3127	3129	
	SWEET	3131	3133	3135	3137	3139	
	KISS	3141*	3143	3145	3147	3149	
	FLIRT	3151*	3153	3155	3157	3159	
	TOUCH	3161*	3163	3165	3167	3169	
	LOVE	3171*	3173	3175	3177	3179	
	FREE	3181	3183	3185	3187	3189	
	ICE	3191	3193	3195	3197	3199	
	AQUA	3201*	3203	3205	3207	3209	
	AIR	3211	3213	3215	3217	3219	
	OCEAN	3221	3223	3225	3227	3229	
	SKY	3231	3233	3235	3237	3239	
	SEA	3241	3243	3245	3247	3249	
	ART	3251*	3253	3255	3257	3259	
	CULTURE	3261*	3263	3265	3267	3269	
	STYLE	3271*	3273	3275	3277	3279	
	NOBLE	3281*	3283	3285	3287	3289	
	ELITE	3291*	3293	3295	3297	3299	
	SMART	3301*	3303	3305	3307	3309	
	CASH	3311	3313	3315	3317	3319	
	COOL	3321	3323	3325	3327	3329	
	LIFE	3331	3333	3335	3337	3339	
	FRESH	3341	3343	3345	3347	3349	
	NATURE	3351	3353	3355	3357	3359	
	PARADISE	3361	3363	3365	3367	3369	
	HOPE	3371	3373	3375	3377	3379	
	Cokolio spalva	BASIC	3381*	3383*	3385*	3387*	3389*
	Cokolio spalva	STONE	3391*	3393*	3395*	3397*	3399*



„Colours of more emotion“
yra 200 Baumit spalvų, galimos
su šiais produktais:

- Baumit EdelPutze min. ir EdelPutz Extra
- Baumit SilikonPutz ir Farbe
- Baumit SilikatPutz ir Farbe
- Baumit GranoporPutz ir Farbe
- Baumit NanoporPutz ir Farbe
- Baumit UniversalPutz Fein
- Baumit UniversalFullputz
- Baumit ElastoRoll
- Baumit Innendispersions Farbe Classic ir Extra



Pavaizduoti pavyzdžiai skirti orientacijai renkantis produktą.
Absoliutaus spalvos atitikimo su tiekiamą medžiaga užtikrinti negalime.
* Spalvų kodai, pažymėti žvaigždute, nerekomenduojami naudoti dengiant dideles fasadų plokštumas.

FASADINIAI TINKAI IR DAŽAI

BAUMIT ARTLINE

Tobulas papildymas prie „colours of more emotion“.

ArtLine, naujieji Baumit fasadų tinkai ir dažai, paperkantys intensyviais atspalviais ir kvapą gniaužiančiais akcentais ant kiekvieno fasado. Savo jaudinančiomis spalvomis ir gausybe apipavidalinimo galimybių Baumit ArtLine leidžia nušvisti kiekvieną pastatą ir jį padaro kažkuo ypatingu. Jie yra tobulas papildymas prie Baumit spalvų kolekcijos „colours of more emotion“ ir visiškai atitinka laiko dvasią.

ArtLine

BAUMIT ARTLINE SPALVOS

5OR1 ORANGE 1	5OR2 ORANGE 2	5OR3 ORANGE 3	5OR4 ORANGE 4	5OR5 ORANGE 5	5OR6 ORANGE 6
5OR7 ORANGE 7	5OR8 ORANGE 8	5RE1 RED 1	5RE2 RED 2	5RE3 RED 3	5RE4 RED 4
5RE5 RED 5	5RE6 RED 6	5RE7 RED 7	5RE8 RED 8	5BL1 BLUE 1	5BL2 BLUE 2
5BL3 BLUE 3	5BL4 BLUE 4	5BL5 BLUE 5	5BL6 BLUE 6	5BL7 BLUE 7	5BL8 BLUE 8
5GR1 GREEN 1	5GR2 GREEN 2	5GR3 GREEN 3	5GR4 GREEN 4	5GR5 GREEN 5	5GR6 GREEN 6

Pavaizduoti pavyzdžiai skirti orientacijai renkantis produktą. Absoliutaus spalvos atitikimo su tiekiamą medžiaga užtikrinti negalime.



ArtLine

Baumit ArtlinePutz

Paruoštas naudoti, skysti plono sluoksnio dekoratyvinis tinkas fasadų apipavidalinimui.

Baumit ArtLine yra 30 atspalvių, žr. 17 psl.

Baumit ArtlinePutz Kratzstruktur (struktūra „samanėlė“) 1,5 mm

Išeiğa: apie 2,5 kg/m²

Baumit ArtlinePutz Kratzstruktur (struktūra „samanėlė“) 2 mm

Išeiğa: apie 3,1 kg/m²

Baumit ArtlinePutz Kratzstruktur (struktūra „samanėlė“) 3 mm

Išeiğa: apie 4,1 kg/m²

Kubilai 30 kg

FASADINIAI TINKAI IR DAŽAI

Produktas Produkto aprašymas

BAUMIT ARTLINE

ArtLine

Nauji Baumit ArtLine produktai specialiai skirti naudoti ant bet kokios rūšies Baumit tinkų ar dažų (išskyrus Baumit NanoporPutz).



Baumit ArtlineFarbe

Paruoštas naudoti tepamas sluoksnis dekoratyviam fasadų apipavidalinimui.

Sluoksnio struktūra: 1. Sluoksnis: ArtlineFarbe dažai, skiesti 20 % vandens kaip gruntavimo sluoksnis
 2. Sluoksnis: ArtlineFarbe dažai, neskiesti

ArtLine

Baumit ArtLine yra 30 atspalvių, žr. 17 psl.

Išėiga: apie 0,5 kg/m² įsk. gruntavimo sluoksnį
 Naudingumas: apie 50 m²/kubilas
 Kubilas 25 kg, 1 padėklas = 16 kubilų = 400 kg



Baumit ArtLine Lasur

Paruošti naudoti, vandens dispersijos pagrindu dažai sienoms ir fasadams. Tinkami naudoti išorei ir vidui. (Dažus rekomenduojama naudoti patyrusiems meistrams arba pasikonsultavus su mūsų darbuotojais).

Kubilas 5 kg ir 15 kg
 Išėiga: apie 0,08-0,1 kg / m²



BAUMIT ARTLINE METALLIC DAŽAI SU TINKO STRUKTŪRA



Sun 701L



Fun 702L



Happy 703L



Holiday 704L



Home 705L



Harmony 706L



Family 707L



History 708L



Sweet 709L



Flirt 710L



Touch 711L



Love 712L



Free 713L



Ice 714L



Air 715L




Sky 716L



Art 717L



StyLe 718L



Noble 719L



Elite 720L



Cool 721L



Fresh 722L



Nature 723L



Hope 724L

Pavaizduoti pavyzdžiai skirti orientacijai renkantis produkta.
 Absoliutaus spalvos atitikimo su tiekiamą medžiaga užtikrinti negalime.

FASADINIAI TINKAI IR DAŽAI

Produktas

Produkto aprašymas

BAUMIT ARTLINE



Baumit ArtLine Metallic


Paruošti naudoti, atsparūs trynimui, vandens dispersijos pagrindu „metallic“ dažai. (Dažus rekomenduojama naudoti patyrusiems meistrams arba pasikonsultavus su mūsų darbuotojais).

Kubilas 5 kg ir 15 kg
Išeiga: apie 0,3-0,35 kg / m²

BAUMIT ARTLINE METALLIC DAŽAI SU TINKO STRUKTŪRA



Pyrit 741M



Bronze 742M



Rubin 743M




Achat 744M



Topas 745M




Titan 746M



Platin 747M



Saphir 748M



Azulit 749M



Opal 750M



Smaragd 751M



Jade 752M




Baumit ArtLine Glitter

Paruošti naudoti, skaidrūs su blizgučiais, vandens dispersijos pagrindu dažai. (Dažus rekomenduojama naudoti patyrusiems meistrams arba pasikonsultavus su mūsų darbuotojais).

Kubilas 5 kg ir 15 kg
Išeiga: apie 0,10-0,15 kg / m²

BAUMIT ARTLINE GLITTER DAŽAI



Gold 771G



Gold fine 772G



Silver 773G



Silver fine 774G

Pavaizduoti pavyzdžiai skirti orientacijai renkantis produkta.
Absoliutaus spalvos atitikimo su tiekiamą medžiaga užtikrinti negalime.

FASADINIAI TINKAI IR DAŽAI

Produktas Produkto aprašymas

BENDRAI APIE DEKORATYVINIUS TINKUS IR DAŽUS

Spalvos	Baumit silikoniniai/silikatiniai tinkai ir dažai, Baumit akriliniai tinkai ir dažai, Baumit atviros struktūros tinkai, Baumit UniversalPutz Fein, Baumit UniversalFullputz bei Baumit mineraliniai dekoratyvinius tinkai ir Baumit EdelPutz Extra galimi įsigyti pagal naująją Baumit spalvų sistemą „colours of more emotion“ 200 atspalvių. Kitų spalvų teirautis tiekėjo. Baumit Artline tinkai ir dažai yra 30 atspalvių.		
Produktai	Baumit ArtlinePutz ir Farbe Baumit SilikonPutz ir Farbe Baumit SilikatPutz ir Farbe	Baumit GranoporPutz ir Farbe Baumit NanoporPutz ir Farbe Baumit UniversalPutz Fein/Baumit UniversalFüllputz	Baumit MosaikPutz/Baumit MosaikPutz Fein Baumit Mosaik Effektputz Baumit Farbe Classic ir Extra
Pelėšiai ir dumbliai	Visi Baumit Artline, silikoniniai, silikatiniai ir organiniai „granopor“ tinkai ir dažai, Baumit atviros struktūros tinkai bei Baumit UniversalPutz Fein ir Baumit UniversalFullputz gali būti pagal pagedavimą paruošti kaip dumblių susidarymą stabdantys. Klausyti tiekėjo.		

GRUNTAI



Baumit UniversalGrund

Paruoštas naudoti, universaliai naudojamas kaip sukibimo ir sugeriamumo balansavimo priemonė, skirtas Baumit ArtlinePutz, SilikonPutz, SilikatPutz, GranoporPutz, UniversalPutz Fein, NanoporPutz, UniversalFullputz, MosaikPutz, EdelPutz, EdelPutz Extra ir SilikatFarbe. (Netinka Baumit MosaikPutz Fein ir Baumit MosaikEffektputz!)

Išėiga: apie 0,15 kg/m² (ant glaisto), apie 0,30 kg/m² (ant tinko pagrindo). Kubilas 5 kg ir 25 kg

SPECIALŪS GRUNTAI



Baumit UniversalGrund Rissfüllend

Paruoštas naudoti, plyšius užpildantis, pluoštu sustiprintas, universaliai panaudojamas gruntas išorei ir vidui. Užpildo ir uždengia iki 0,5 mm pagrindo įtrūkimus.

Išėiga: apie 0,30 kg/m² (ant kokybiško paviršiaus užnešant vieną kartą)
Kubilas 5 kg ir 25 kg



Baumit SperrGrund

Paruoštas naudoti, be tirpiklių, baltai pigmentuotas specialus gruntas vidui ir išorei. Naudojamas ant gipso kartono plokščių, medžio pluošto termoizoliacinių plokščių.

Išėiga: apie 0,50 kg/m² (esant dviem sluoksniams)
Naudingumas: apie 30 m²/kubilas
Kubilas 15 kg



Baumit TiefenGrund

Laidus vandens garams gruntas kaip mineralinio pagrindo sutvirtinimo medžiaga, išskyrus silikatinis apdailinius sluoksnius. Tinka gipso turintiems tinkams.

Išėiga: apie 0,25 kg/m² (esant vienam sluoksniui)
Naudingumas: apie 48 m²/statinė
Statinė 12 kg



Baumit SanierLösung

Paruoštas naudoti vandeninis tirpalas, skirtas apdoroti pelėsių ir/arba dumblių apniktus fasadų ir sienų plotus.

Išėiga: apie 50-100 g/m² (silpnai sugeriančio pagrindo atveju ir užnešant du sluoksnius)
Statinė 10 kg

FASADINIAI TINKAI IR DAŽAI

Produktas

Produkto aprašymas

MINERALINIAI DEKORATYVINIAI TINKAI EDELPUTZ

Baumit EdelPutz Extra tinkamas naudoti ant termoizoliacinių gruntinių sluoksnių (pvz., ThermoPutz, ThermoExtra) ir SanovaPutz L tik su vienu tarpiniu sluoksniu, pvz., iš Baumit UniPutz weis. Ant visų likusių sunkiųjų tinkų (pvz., GrundPutz Leicht, MPA 35, GrobPutz 4 mm) ir atnaujinimo tinkų (kaip SanovaPutz S + W) EdelPutz Extra reikia užnešti tiesiogiai (be tarpinio sluoksnio). Baumit EdelPutz Extra taip pat tinka termoizoliacinėms sistemoms.



Baumit EdelPutz Extra

Mineralinis plono sluoksnio dekoratyvinius tinkas išorei ir vidui.

Dabar 200 Baumit spalvų visiems kiekiams!

Baumit EdelPutz Extra (trintinis tinkas) 1 mm

Išėiga: apie 1,6–2,2 kg/m² priklausomai nuo pagrindo (lygus – grublėtas)

Naudingumas: apie 18–25 m²/maišas

Maišas 40 kg, 1 padėklas = 35 maišai = 1.400 kg

Galimas tik PRINCESS - 3009 (baltas) atspalvio!



Baumit EdelPutz Extra (struktūra „samanėlė“) 1,5 mm

Išėiga: apie 2,0–2,7 kg/m² priklausomai nuo pagrindo (lygus – grublėtas)

Naudingumas: apie 14,5–20 m²/maišas

Maišas 40 kg, 1 padėklas = 35 maišai = 1.400 kg

Baumit EdelPutz Extra (struktūra „samanėlė“, „lietutis“) 2 mm

Išėiga: apie 2,1–2,9 kg/m² priklausomai nuo pagrindo (lygus – grublėtas)

Naudingumas: apie 14–19 m²/maišas

Maišas 40 kg, 1 padėklas = 35 maišai = 1.400 kg

Baumit EdelPutz Extra (struktūra „samanėlė“, „lietutis“) 3 mm

Išėiga: apie 3,1–4,2 kg/m² priklausomai nuo pagrindo (lygus – grublėtas)

Naudingumas: apie 9,5–13 m²/maišas

Maišas 40 kg, 1 padėklas = 35 maišai = 1.400 kg

Baumit EdelPutz Spezial

Mineralinis plono sluoksnio dekoratyvinis tinkas išorei ir vidui.

Galimi tik PRINCESS - 3009 (balto) atspalvio!



Baumit EdelPutz Spezial (struktūra „samanėlė“) 1 mm

Išėiga: apie 3 kg/m² esant 2 mm tinko storiui

Maišas 25 kg, 1 padėklas = 48 maišai = 1.200 kg

Baumit EdelPutz Spezial (struktūra „samanėlė“, „lietutis“) 2 mm

Išėiga: apie 3,5 kg/m² esant 3 mm tinko storiui

Maišas 25 kg, 1 padėklas = 48 maišai = 1.200 kg

Baumit EdelPutz Spezial (struktūra „samanėlė“) 3 mm

Išėiga: apie 4,0 kg/m² esant 4 mm tinko storiui

Maišas 25 kg, 1 padėklas = 48 maišai = 1.200 kg

FASADINIAI TINKAI IR DAŽAI

Produktas Produkto aprašymas

SAVAIME IŠSIVALANTYS TINKAI IR DAŽAI



Baumit NanoporPutz

Paruoštas naudoti, pastos konsistencijos, kvėpuojantis, „savaime išsivalantis“, mineralinis tinkas skirtas vidaus ir išorės darbams.



Baumit NanoporPutz (struktūra „samanėlė“) 1,5 mm

Kubilas 25 kg
Išėiga: apie 2,5 kg /m²

Baumit NanoporPutz (struktūra „samanėlė“) 2 mm

Kubilas 25 kg
Išėiga: apie 3,2 kg /m²

Baumit NanoporPutz (struktūra „samanėlė“) 3 mm

Kubilas 25 kg
Išėiga: apie 4,2 kg /m²



Baumit NanoporPutz Fein

Paruoštas naudoti, pastos konsistencijos, storo sluoksnio, kvėpuojantis, „savaime išsivalantis“, mineralinis tinkas skirtas vidaus ir išorės darbams.
Baumit NanoporPutz (struktūra „samanėlė“) 1 mm.



Kubilas 25 kg
Išėiga: apie 2 kg /m²



Baumit NanoporFarbe

Paruošti naudoti, kvėpuojantys, „savaime išsivalantys“ dažai išorei ir vidui.

Kubilas 5 kg ir 25 kg
Išėiga: apie 0,5 kg /m² įskaitant gruntavimo sluoksnį



Sluoksnio struktūra: 1. Sluoksnis: NanoporFarbe dažai, skiesti 20 % vandens kaip gruntavimo sluoksnis
 2. Sluoksnis: NanoporFarbe neskieti

Produktas

Produkto aprašymas

SILIKONINIAI TINKAI IR DAŽAI



Baumit SilikonPutz

Paruoštas naudoti, skystos silikono dervos plono sluoksnio dekoratyvinis tinkas išorei ir vidui. Universalaus panaudojimo išleidžiantis garus, atstumiantis vandenį, mažai susitepantis tinkas. (Taip pat ir purškiamas – pasitarti su specialistu ar konsultantu).

Baumit SilikonPutz Kratzstruktur (struktūra „samanėlė“) 1,5 mm

Išeiiga: apie 2,5 kg/m²
Kubilas 25 kg

Baumit SilikonPutz Kratzstruktur (struktūra „samanėlė“) 2 mm

Išeiiga: apie 3,2 kg/m²
Kubilas 25 kg

Baumit SilikonPutz Kratzstruktur (struktūra „samanėlė“) 3 mm

Išeiiga: apie 4,2 kg/m²
Kubilas 25 kg

Baumit SilikonPutz Rillenstruktur (struktūra „lietutis“) 2 mm

Išeiiga: apie 2,8 kg/m²
Kubilas 25 kg

Baumit SilikonPutz Rillenstruktur (struktūra „lietutis“) 3 mm

Išeiiga: apie 3,9 kg/m²
Kubilas 25 kg



Baumit SilikonFarbe

Paruošti naudoti silikono dervų dažai išorei ir vidui. Universalaus panaudojimo išleidžiantys garus, atstumiantys vandenį, mažai susitepantys dažai.

Sluoksnio struktūra: 1. Sluoksnis: SilikonFarbe dažai, skiesti 20 % vandens kaip gruntavimo sluoksnis
2. Sluoksnis: SilikonFarbe neskiesti

Išeiiga: apie 0,5 kg/m² (įskaitant gruntavimo sluoksnį)
Naudingumas: apie 50 m²/kubilas
Kubilas 5 kg ir 25 kg



Baumit UniversalPutz Fein (didžiausias grūdelis 1 mm)

Paruoštas naudoti skystas plono sluoksnio dekoratyvinis tinkas apdailinems juostelėms ir puošiamiesiems elementams. Tinkas vidui ir išorei.

Išeiiga: apie 2 kg/m²
Kubilas 25 kg



Baumit UniversalFüllputz (didžiausias grūdelis 0,5 mm)

Paruoštas naudoti skystas formos smulkiagrūdis tinkas kaip užpildomasis sluoksnis lygiems paviršiams ant Baumit GranoporPutz, Baumit SilikatPutz ir Baumit SilikonPutz bei kaip plono sluoksnio dekoratyvinis tinkas ant lygių pagrindų, vidui ir išorei.

Išeiiga: apie 1,4 kg/m²
Kubilas 25 kg

FASADINIAI TINKAI IR DAŽAI

Produktas

Produkto aprašymas

SILIKATINIAI TINKAI IR DAŽAI



Baumit SilikatPutz

Paruoštas naudoti, skysta silikatinis plono sluoksnio dekoratyvinis tinkas išorei ir vidui. Gerai išleidžiantis garus ir atstumiantis vandenį. (Taip pat ir purškiamas – pasitarti su specialistu konsultantu).



Baumit SilikatPutz Kratzstruktur (struktūra „samanėlė“) 1,5 mm

Išėiga: apie 2,5 kg/m²
Kubilas 25 kg

Baumit SilikatPutz Kratzstruktur (struktūra „samanėlė“) 2 mm

Išėiga: apie 3,2 kg/m²
Kubilas 25 kg

Baumit SilikatPutz Kratzstruktur (struktūra „samanėlė“) 3 mm

Išėiga: apie 4,2 kg/m²
Kubilas 25 kg

Baumit SilikatPutz Rillenstruktur (struktūra „lietutis“) 2 mm

Išėiga: apie 2,8 kg/m²
Kubilas 25 kg

Baumit SilikatPutz Rillenstruktur (struktūra „lietutis“) 3 mm

Išėiga: apie 3,9 kg/m²
Kubilas 25 kg



Baumit SilikatFarbe

Paruošti naudoti silikatiniai dažai išorei ir vidui. Gerai išleidžiantis garus ir atstumiantis vandenį. Galima naudoti renovacijoje ir paminklų priežiūroje.

Sluoksnio struktūra: 1. Sluoksnis: Baumit UniversalGrund gruntas
2. Sluoksnis: 1 arba 2 sl. Baumit SilikatFarbe neskiesti



Išėiga: apie 0,4 kg/m² ant smulkiai įtrinto paviršiaus užnešant vieną kartą
Naudingumas: apie 62 m²/kubilas
Kubilas 5 kg ir 25 kg

Produktas

Produkto aprašymas

AKRILINIAI „GRANOPOR“ TINKAI IR DAŽAI



Baumit GranoporPutz

Paruoštas naudoti, skystas dirbtinės dervos plonasluoksniu dekoratyvinis tinkas išorei ir vidui. Išleidžiantis ir labai gerai atstumiantis vandenį.



Baumit GranoporPutz Kratzstruktur (struktūra „samanėlė“) 1,5 mm

Išeiiga: apie 2,5 kg/m²

Kubilas 25 kg

Baumit GranoporPutz Kratzstruktur (struktūra „samanėlė“) 2 mm

Išeiiga: apie 3,1 kg/m²

Kubilas 25 kg

Baumit GranoporPutz Kratzstruktur (struktūra „samanėlė“) 3 mm

Išeiiga: apie 4,1 kg/m²

Kubilas 25 kg

Baumit GranoporPutz Rillenstruktur (struktūra „lietutis“) 2 mm

Išeiiga: apie 2,7 kg/m²

Kubilas 25 kg

Baumit GranoporPutz Rillenstruktur (struktūra „lietutis“) 3 mm

Išeiiga: apie 3,9 kg/m²

Kubilas 25 kg



Baumit GranoporFarbe

Paruošti naudoti dirbtinės dervos dažai išorei ir vidui. Išleidžiantys garus ir labai gerai atstumiantis vandenį.

Sluoksniu struktūra: 1. Sluoksnis: GranoporFarbe dažai, skiesti 20 % vandens kaip gruntavimo sluoksnis.
2. Sluoksnis: GranoporFarbe neskiesti



Išeiiga: apie 0,5 kg/m² (įskaitant gruntavimo sluoksnį)

Naudingumas: apie 50 m²/kubilas

Kubilas 5kg ir 25 kg

FASADINIAI TINKAI IR DAŽAI

Produktas

Produkto aprašymas

ORGANINIAI „GRANOPOR“ TINKAI IR DAŽAI



Baumit MosaikPutz

Spalvotų grūdelių tinkas išorei ir vidui, užnešamas ant mineralinių pagrindų, puikiai tinka cokolių srityje.

Tiekiami 24 spalvotų grūdelių mišiniai:
003, 006, 014, 019, 020, 021, 022, 024, 029, 038, 039, 052,
060, 061, 062, 063, 064, 065, 070, 071, 072, 073, 074, 075.

Išeiša: apie 5,5 kg/m²

Naudingumas: apie 5,5 m²/kubilas

Kubilas 30 kg, 1 padėklas = 16 kubilų = 480 kg

SPALVOTO MOZAIKINIO TINKO MIŠINIAI



MosaikPutz 003



MosaikPutz 020



MosaikPutz 029



MosaikPutz 060




MosaikPutz 064



MosaikPutz 072



MosaikPutz 006




MosaikPutz 021 ●



MosaikPutz 038 ●



MosaikPutz 061



MosaikPutz 065



MosaikPutz 073



MosaikPutz 014 ●



MosaikPutz 022



MosaikPutz 039 ●



MosaikPutz 062



MosaikPutz 070



MosaikPutz 074




MosaikPutz 019



MosaikPutz 024



MosaikPutz 052



MosaikPutz 063



MosaikPutz 071



MosaikPutz 075

● Nerekomenduojama fasadų apšiltinimo sistemoms dėl grūdelių spalvos tamsumo (014, 021, 038 ir 039).

Pavaizduoti pavyzdžiai skirti orientacijai renkantis produktą.

Absolūtaus spalvos atitikimo su tiekama medžiaga užtikrinti negalime.

FASADINIAI TINKAI IR DAŽAI

Produktas

Produkto aprašymas

ORGANINIAI „GRANOPOR“ TINKAI IR DAŽAI



Baumit MosaikPutz Fein


Smulkus spalvotų grūdelių tinkas vidaus darbams, užnesamas ant mineralinių pagrindų. Puikiai tinka dekoravimo darbams.

Tiekiami 8 spalvotų mišiniai:
204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211


Išėiga: apie 2,7 kg/m²/sluoksnis ant atitinkamai apdoroto pagrindo
(Baumit GranoporFarbe PRINCESS 3009)

Apdirbti tik 2 sluoksniais!
Naudingumas: apie 2,8 m²/kubilas
Kubilas 15 kg, 1 padėklas = 30 kubilų = 450 kg


SMULKAUS SPALVOTO MOZAIKINIO TINKO MIŠINIAI



MosaikPutz Fein 204



MosaikPutz Fein 205



MosaikPutz Fein 206



MosaikPutz Fein 207



MosaikPutz Fein 208



MosaikPutz Fein 209



MosaikPutz Fein 210



MosaikPutz Fein 211

Pavaizduoti pavyzdžiai skirti orientacijai renkantis produktą.
Absoliutaus spalvos atitikimo su tiekiamą medžiaga užtikrinti negalime.



Baumit MosaikEffektputz

Smulkus spalvotų grūdelių tinkas su blizgučiais, vidaus darbams. Puikiai tinka dekoravimo darbams.

Iš anksto užsakius, tiekiami 4 spalvotų mišiniai – 200, 201, 202, 203

Išėiga: apie 2,7 kg/m²/sluoksnis ant atitinkamai apdoroto pagrindo
(Baumit GranoporFarbe PRINCESS 3009)

Apdirbti tik 2 sluoksniais!
Naudingumas: apie 2,8 m²/kubilas
Kubilas 15 kg, 1 padėklas = 30 kubilų = 450 kg

SPALVOTO MOZAIKINIO TINKO MIŠINIAI




MosaikEffektputz 200



MosaikEffektputz 201



MosaikEffektputz 202



MosaikEffektputz 203

Pavaizduoti pavyzdžiai skirti orientacijai renkantis produktą.
Absoliutaus spalvos atitikimo su tiekiamą medžiaga užtikrinti negalime.

FASADINIAI TINKAI IR DAŽAI

Produktas Produkto aprašymas

ORGANINIAI „GRANOPOR“ TINKAI IR DAŽAI



Baumit ElastoRoll

Paruošti naudoti, elastingi organiniai dažai, neturintys tirpiklių, kapiliarinių plyšių restauravimui viduje ir išorėje.

Dabar 200 Baumit spalvų visiems kiekiams!



Išėiga: apie 0,8 kg/m² (tepant 3 sluoksnius ant lygaus pagrindo)
 Naudingumas: apie 30 m²/kubilas
 Kubilas 25 kg, 1 padėklas = 16 kubilų = 400 kg

VIDAUS DAŽAI



Baumit InnendispersionsFarbe Classic

Paruošti naudoti, matiniai, gerai dengiantys vidaus dažai. Galima „dažyti spalvomis“.

Išėiga: apie 0,15–0,25 kg/m² (tepant 1 sluoksni)
 Naudingumas: apie 125 m²/kubilas
 Kubilas 25 kg, 1 padėklas = 16 kubilų = 400 kg



Baumit InnendispersionsFarbe Extra

Paruošti naudoti, išleidžiantys garus matiniai, gerai dengiantys, plaunami vidaus dažai. Galima „dažyti spalvomis“.

Išėiga: apie 0,15–0,25 kg/m² (tepant 1 sluoksni)
 Naudingumas: apie 125 m²/kubilas
 Kubilas 25 kg, 1 padėklas = 16 kubilų = 400 kg



FASADŲ APŠILTINIMO SISTEMOS

Produktas Produkto aprašymas

FASADŲ APŠILTINIMO SISTEMA EPS (PILNA ŠILUMOS APSAUGA)




Baumit TextilglasGitter

Šarmams atsparus armavimo tinklėlis. Sistemiškai patikrinta sudėtinė Baumit sistemų dalis.

Akių dydis: apie 4 x 4 mm
 Išėiga: 1,1 lfm/m² ploto
 1 ritinio užtenka maždaug 45 m²
 Ritinys 50 m² (100 cm pločio, 50 m ilgio)
 1 paletė = 30 ritinių = 1.500 m²


Tobulas izoliavimas.

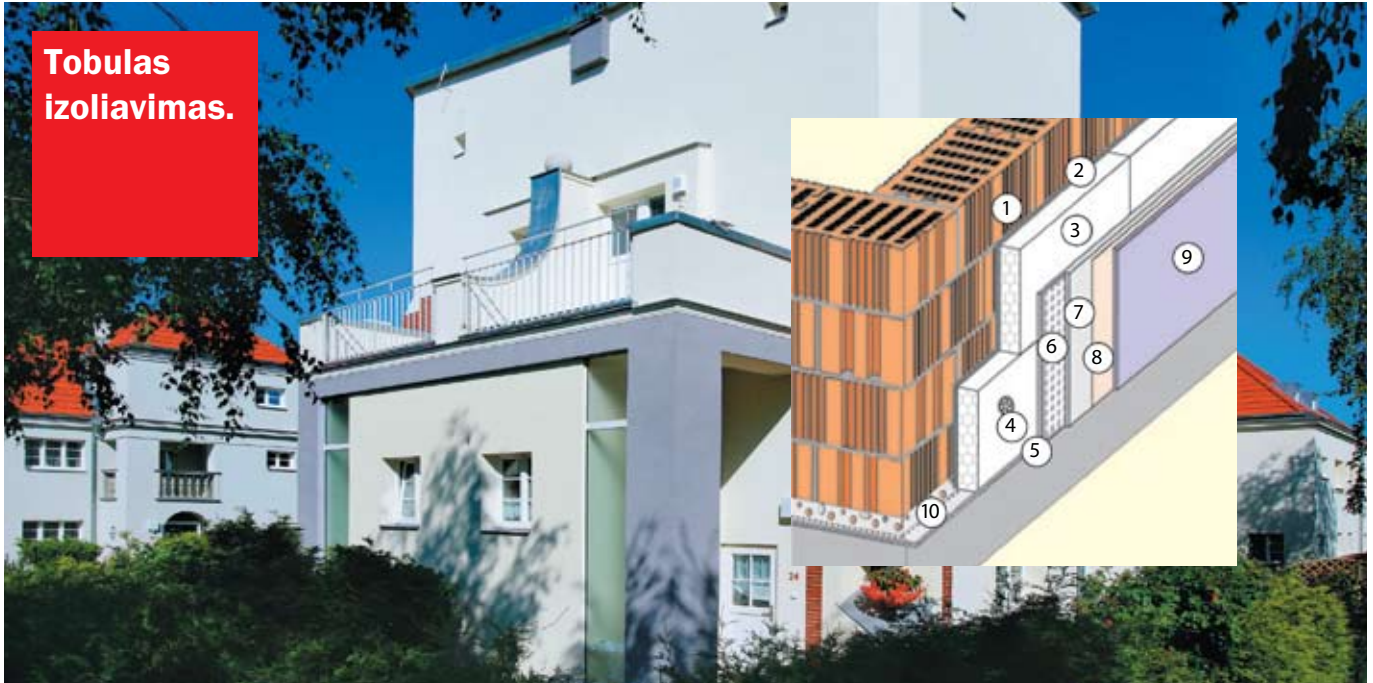

Baumit fasadų apšiltinimo sistema EPS		
1	Siena	Baumit ThermoMörtel 50 Baumit MauerMörtel
2	Klijai	Baumit KlebeSpachtel Baumit ProContact Baumit DispersionsKleber Baumit VDWS Kleber
3	Izoliacinė mežiaga	Putų polistirolas (EPS 70)
4	Smeigės	Baumit KlebeAnker EJOT smeigės
6	Tinklelis	Baumit TextilglasGitter
5 7	Armavimas	Baumit KlebeSpachtel Baumit ProContact
8	Gruntas	Baumit UniversalGrund
9	Išorinis tinkas	Baumit GranoporPutz Baumit SilikatPutz Baumit SilikonPutz Baumit ArtlinePutz Baumit EdelPutz Extra Baumit EdelPutz Spezial Baumit NanoporPutz Baumit NanoporPutz Fein
10	Cokolis	EJOT cokoliniai profiliai

Pagal ONORM B 6400 visi fasadų tinkai ir dažai, turintys mažesnę nei 25 ryškumo vertę, yra netinkami išorei ant fasadų apšiltinimo sistemų.

Tobulas izoliavimas.

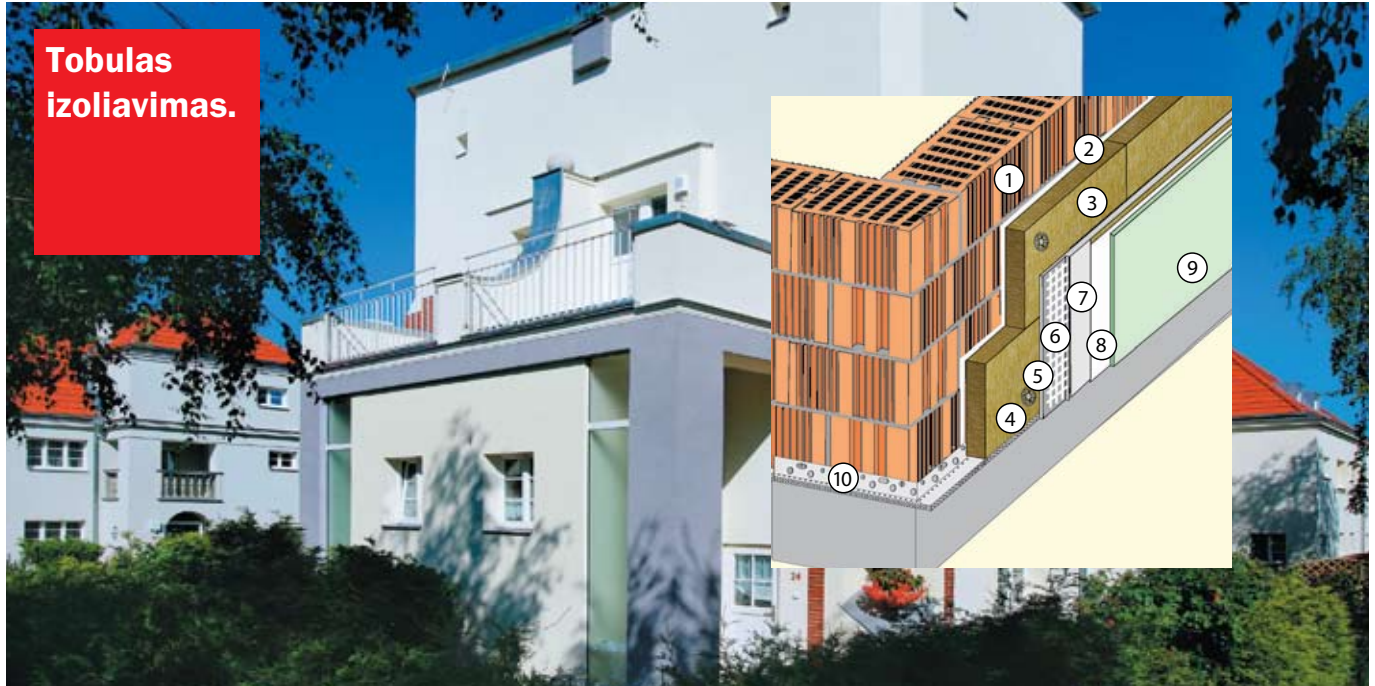

Baumit fasadų apšiltinimo sistema Mineral

1	Siena	Baumit ThermoMörtel 50 Baumit MauerMörtel
2	Klijai	Baumit Haftmortel Baumit Baumit DispersionsKleber Baumit VDWS Kleber Baumit KlebeSpachtel
3	Izoliacinė medžiaga	PAROC kieta fasadinė plokštė ir lamela Rockwool kieta fasadinė plokštė ir lamela
4	Smeigės	Baumit KlebeAnker EJOT smeigės
5 7	Tinkas pagrindui/ Armavimas	Baumit Haftmörtel Baumit KlebeSpachtel
6	Tinklelis	Baumit TextilglasGitter
8	Gruntas	Baumit UniversalGrund
9	Išorinis tinkas	Baumit SilikatPutz Baumit SilikonPutz Baumit ArtlinePutz Baumit EdelPutz Extra Baumit EdelPutz Spezial Baumit NanoporPutz Baumit NanoporPutz Fein
10	Cokolis	EJOT cokoliniai profiliai

Pagal ONORM B 6400 visi fasadų tinkai ir dažai, turintys mažesnę nei 25 ryškumo vertę, yra netinkami išorei ant fasadų apšiltinimo sistemų.

Produktas

Produkto aprašymas

BAUMIT KLEBEANKER

Baumit KlebeAnker

Klijavimas be papildomų smeigių prie esamo seno tinko.



Inkaravimo gylis laiknčiajame pagrinde: ≥ 40 mm

Panaudojimo sritis:	Betonas, pilnavidurės plytos, vertikaliai perforuotos plytos
Naudojimo kategorija:	A, B, C
Seno tinko storis:	maks. 40 mm
Kakliuko ilgis:	88 mm
Gręžiamos skylės skersmuo:	8 mm
Gręžiamos skylės gylis:	mažiausiai 90 mm
Išėiga:	apie 6 klijavimo smeigės/m ² (1 viena dėžė maždaug 50 m ²)

Dėžė 300 vnt.

Baumit KlebeAnker Beton

Klijavimas be papildomų smeigių prie netinkuotų pagrindų, specialiai ant betono.



Inkaravimo gylis laiknčiajame pagrinde: ≥ 40 mm


Panaudojimo sritis:	Betonas
Naudojimo kategorija:	A
Kakliuko ilgis:	55 mm
Gręžiamos skylės skersmuo:	8 mm
Gręžiamos skylės gylis:	mažiausiai 60 mm
Išėiga:	apie 6 klijavimo smeigės/m ² (1 viena dėžė maždaug 50 m ²)

Dėžė 300 vnt.


BAUMIT KLIJAVIMO SMEIGIŲ VEIKIMO PRINCIPAS

Baumit klijavimo smeigės inkaruojamos į laiknčiąją mūro sieną ir prieš klijuojant termoizoliacines plokštes „šlapią prie šlapio“ tepamos klijais. Tokiu būdu sudaromi papildomi tvirti klijų sujungimo taškai su laiknčiąja mūro sieną. Vietoj termoizoliacinės medžiagos fiksavimo prie mūro 6 smeigėmis/m² Baumit sistema EPS bei Baumit open priklijuojamas ant 4,5 klijavimo smeigių/m².


Baumit KlebeAnker

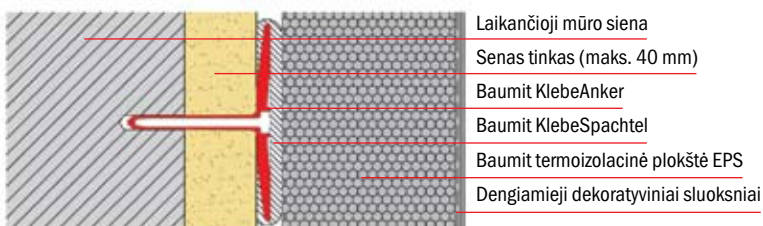

Baumit KlebeAnker Beton

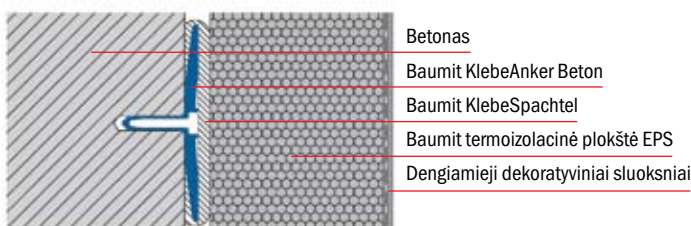

Baumit klijavimo smeiges naudoti tik su Baumit KlebeSpachtel!

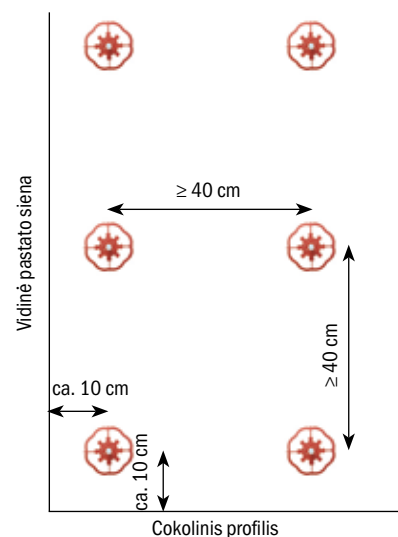

SISTEMOS GARANTUOJAMA NAUDOJANT TIK ORIGINALIUS BAUMIT PRODUKTUS!

SMEIGĖS BAUMIT FASADŲ APŠILTINIMO SISTEMOMS

1) Naudojimo sričių apžvalga

	Inkaravimas ¹	Naudojimo sritis					Mediniai pagrindai
		A	B	C	D	E	
		Normalus betonas	Pilnavidurės plytos	Ertminės ir skylėtosios statybinės medžiagos	Lengvasis betonas	Poringasis betonas	
KlebeAnker ²	40 mm	●	●	●			
SchlagDübel NT U	25 mm	●	●	●			
SchlagDübel SD-FV	40 mm	●	●	●			
SchlagDübel 8 NZ	35 mm	●	●	●	●		
SchlagDübel 8N	50 mm	●	●	●			
SchraubDübel 8UZ	35 mm	●	●	●	●		
SchraubDübel SDM-T-plus	70 mm	●	●	●			
UniversalDübel STR-U	25/65 mm ³	●	●	●	●	●	
BohrFestiger SX-FV S	30 mm	●	●				
HolzDübel	25 mm						●

1) Inkaravimo gylis laikančiajame pagrinde.

2) Naudojama tik Baumit open ir Baumit fasadų apšiltinimo sistemai EPS.


3) Inkaravimo gylis ant poringąjį betoną mažiausiai 65 mm.

2) Smeigės ilgio apskaičiavimas


Vertikaliai perforuotų plytų atveju naudoti kaištį, kurio inkaravimo gylis bent kiek ilgesnis už bendrą apvalkalo storį. Apvalkalinio betono atveju kaištį inkaruoti į šerdinį betoną.

Smeigės ilgis = inkaravimo gylis + senasis tinkas (jei yra) + kliju storis (apie 10 mm) + termoizoliacinės medžiagos storis


Mūsų pačių sukurta smeigių skaičiavimo programa, skirta Baumit fasadų apšiltinimo sistemoms, padeda rasti tinkamą smeigę ir jų kiekį. Programa galima pasinaudoti puslapyje baumit.at, „Service“ skiltyje.

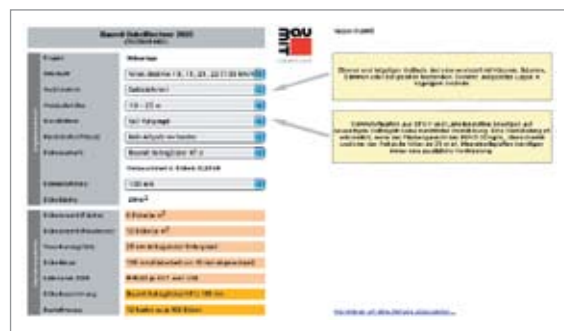

3) Smeigių išdėstymo schema

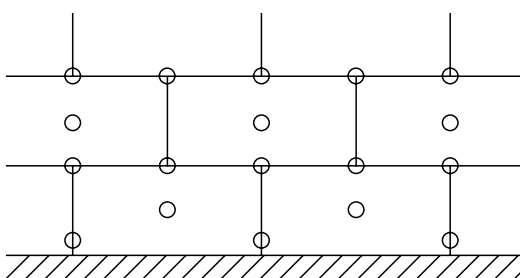

T formos smeigių išdėstymas polistirolu EPS-F atveju

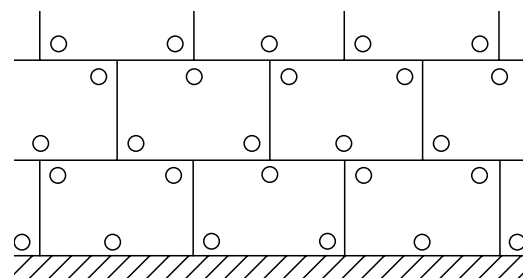

W formos smeigių išdėstymas mineralinės vatos MW-PT atveju

Taip pat reikia laikytis ÖNORMEN B 6124, B 6400 ir B 6410!

Produktas

Produkto aprašymas

SPALVŲ PALETĖ



Spalvų paletė

200 gražiausių pasaulio spalvų.



SANAVIMAS



Drėgnumo nustatymas

įsk. sanavimo pasiūlymą – maks. 5 mūro mėginiai

KOMPIUTERINIS TERMOIZOLIACIJOS APSKAIČIAVIMAS




Kompiuterinis pasiūlymas

Šilumos apsauga ir vandens garų laidumas

KOMPIUTERINIS SPALVŲ PARINKIMAS



Pigmentų parinkimas Baumit produktams pagal kitas spalvų paletes (RAL, NCS ir kt.)

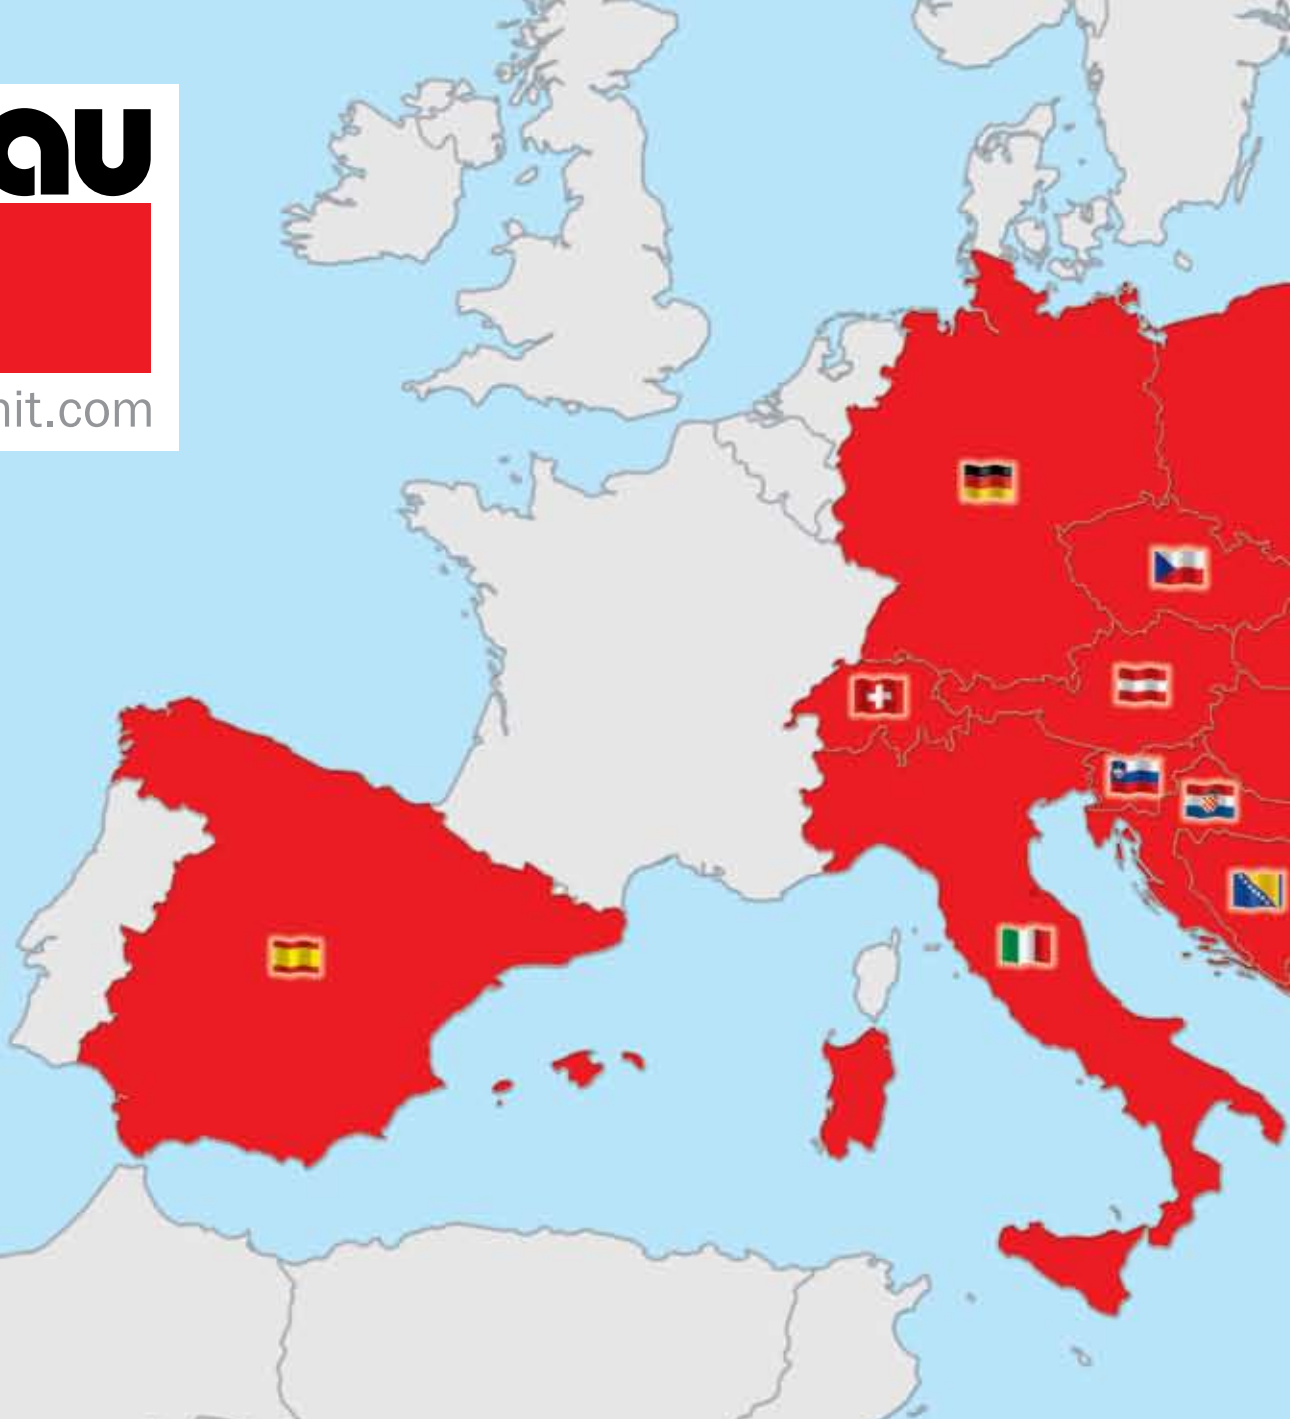

AL - ALBANIEN

Baumit Sh.p.k.
AL - Tiranë - Shqipëri
 Rruga e Durrësit
 Pranë Pallatit të sportit "Asllan Rusi"
 Tel.: +355 (0) 42/247 217
 Fax: +355 (0) 42/247 217
 info@al.baumit.com
 www.baumit.com

BG - BULGARIA

Baumit Bulgaria EOOD
BG - 2100 Elin Pelin
 Bulgaria Str. 38
 Tel.: +359 (0) 2/9266 911
 Fax: +359 (0) 2/9266 918
 office@baumit.bg
 www.baumit.bg

BIH - BOSNA I HERCEGOVINA

Baumit d.o.o.
BIH - 71000 Sarajevo
 Osik 2 b
 Tel.: +387 (0) 33/776 800
 Fax: +387 (0) 33/776 801
 info@baumit.ba
 www.baumit.ba

BY - BELARUS

Baumit Bel GmbH
BEL - 223053 Minsk district
 Crossroad of Logoiskij Trakt and MKAD

Administrative Building, 1. room 204, 211
 Tel.: +375 (0) 17/237 93 75
 Fax: +375 (0) 17/237 93 74
 info@baumit-bel.by
 www.baumit-bel.by

CH - SCHWEIZ

Baumit Schweiz AG
CH - 8307 Effretikon
 Rikonerstraße 2
 Tel.: +41 (0) 52/354 50 70
 Fax: +41 (0) 52/354 50 71
 office.ch@schweiz.baumit.com
 www.baumit.com

CN - CHINA

Baumit Building Material (Shanghai) Co., Ltd.
200122 Shanghai, P.R. China
 Zhangyang Road 838,
 Room 21 H. Huadu Mansion
 Tel.: +86 (0) 21/51 02 88 02
 Fax: +86 (0) 21/58 20 97 25
 office@baumit.com.cn

CZ - ČESKÁ REPUBLIKA

Baumit, spol. s r.o.
CZ - 250 01 Brandýs nad Labem
 Průmyslová 1841
 Tel.: +420 (0) 326/900 400
 Fax: +420 (0) 326/900 402
 office@baumit.cz
 www.baumit.cz

D - DEUTSCHLAND

Baumit GmbH
D - 87541 Bad Hindelang/Allgäu
 Reckenberg 12
 Tel.: +49 (0) 83 24/921-0
 Fax: +49 (0) 83 24/921-470
 info@baumit.de
 www.baumit.com

ES - ESPAÑA

Baumit S.L.
ES - 28224 - Pozuelo de Alarcón-Madrid
 Cerro de los Gamos, 1 Ed.1
 Tel.: +34 (0) 917/901 115
 Fax: +34 (0) 917/901 112
 espania@baumit.com
 www.baumit.com

GR - GRIECHENLAND

Baumit Hellas S.A.
GR - 15235 Vrilissia-Athen
 L. Pentelis 49
 Tel.: +30 (0) 210/60 95 600
 Fax: +30 (0) 210/60 95 611
 info@baumit.gr
 www.baumit.com

H - MAGYARORSZÁG

Baumit Kft.
H - 2510 Dorog
 Baumit út 1.
 H - 2511 Dorog, Pf.: 132.
 Tel.: +36 (0) 33/512 910
 Fax: +36 (0) 33/431 512
 baumit@baumit.hu
 www.baumit.com/hu

HR - HRVATSKA

Baumit Gra evinski materijali d.o.o.
HR - 10090 Zagreb
 Vučak 34
 Tel.: +385 (0) 1/3466 800
 Fax: +385 (0) 1/3466 839
 ljerka.srzic@baumit.hr
 www.baumit.hr

I - ITALIA

Baumit Italia SPA
I - 33078 San Vito al Tagliamento (PN)
 Zona Industriale Ponte Rosso
 Via Castelnuovo del Friuli, 1
 Tel.: +39 (0) 434/85 333
 Fax: +39 (0) 434/85 359
 uff.commerciale@italia.baumit.com
 www.baumit.it



 **LT - LIETUVA**

UAB „Baumit Lit“
LT - 02300 Vilnius
 Lentvario g. 1
 Tel.: +370 (0) 5/26 40-778
 Fax: +370 (0) 5/26 40-732
 info@baumit.lt
 www.baumit.lt

 **LV - LATVIJA**

Baumit-Baltikum SIA
LV - 1046 Riga
 Kalnciema 88a
 Tel.: +371 (0) 674/513 15
 Fax: +371 (0) 674/513 17
 office@baumit.lv
 www.baumit.lv

 **MK - MAKEDONIJA**

Baumit Makedonija Doel
MK - 1000 Skopje
 Ul. 11 Oktomvri br. 42/5
 Tel.: +389 (0) 2/3116 747
 Fax: +389 (0) 2/3135 235
 info@mk.baumit.com
 www.baumit.com.mk

 **MNE - MONTENEGRO**

Baumit Crna Gora d.o.o.
MNE - 81000 Podgorica
 Bulevar Revolucije 2
 Tel.: +382 (0) 81/407 854
 Fax: +382 (0) 81/407 892
 bojan.saranovic@me.baumit.com
 www.baumit.com

 **PL - POLSKA**

Baumit sp. z o.o.
PL - 50-107 Wrocław
 ul. Sukiennice 6
 Tel.: +48 (0) 71/358 25 00
 Fax: +48 (0) 71/35 82 506
 sekretariat@baumit.pl
 www.baumit.pl

 **RO - ROMANIA**

Baumit România Com S.R.L.
RO - 061129 Bucuresti
 B-dul Iuliu Maniu nr. 600A, sector 6
 Tel.: +40 (0) 21/350 01 06
 Fax: +40 (0) 21/318 24 08
 office@baumit.ro
 www.baumit.ro

 **RUS - RUSSIA**

000 „Baumit“
RUS - 196191 St. Petersburg
 Novoizmajlovskij prospekt
 d. 46, korpus 2, litera A
 Tel.: +7 (0) 812/374 21 39
 Fax: +7 (0) 812/374 21 40
 baumit@baumit.ru
 www.baumit.ru

 **SRB - SRBIJA**

Baumit d.o.o.
SRB - 11130 Beograd
 Smederevski put 25k
 Tel.: +381 (0) 11/347 50 82
 office@baumit.rs
 www.baumit.rs

 **SK - SLOVENSKA REPUBLIKA**

Baumit, spol. s r.o.
SK - 811 03 Bratislava
 Zrinskeho 13
 Tel.: +421 (0) 2/593 03 311
 Fax: +421 (0) 2/544 11 824
 tomaschova@baumit.sk
 www.baumit.sk

 **SI - SLOVENIJA**

Baumit Gradbeni Materiali d.o.o.
SLO - 1000 Ljubljana
 Zagrebška ulica 1
 Tel.: +386 (0) 1/236 37 55
 Fax: +386 (0) 1/236 37 40
 baumit@baumit.si
 www.baumit.si

 **TR - TÜRKİYE**

Baumit TR
İnşaat Malzemeleri San. Tic.Ltd.Şti
TR - 34810 Kavacık - Beykoz/İstanbul
 Acarlar İş Merkezi D - Blok No: 1
 Tel.: +90 (0) 216/680 34 00
 Fax: +90 (0) 216/680 34 01
 info@baumit.com.tr
 www.baumit.com.tr

 **UA - UKRAINE**

Baumit Ukraine GmbH
UA - 03083 Kiev
 ul. Tschervonopraporna 34
 Tel.: +380 (0) 44/568 52 54
 Fax: +380 (0) 44/568 47 37
 office@baumit.com.ua
 www.baumit.com.ua

Viskas vienu paspaudimu.

baumit.com

Idėjos turinčios ateitį

Baumit Lit

Lentvario g. 1, LT-02300 Vilnius

Tel. +370 264 0778

Faks. +370 264 0732

info@baumit.lt

www.baumit.lt

